



- **Komfortaufstieg für John Deere 2030 Bestell Nr 47117**
- **Aufstieg für ein bequemes und sicheres Auf- und Absteigen für Ihren Schlepper.**
- **Der breite Aufstieg ermöglicht das Nachsetzen des zweiten Fußes und kann ein Starten vom Boden aus verhindern.**
- **Er weist eine gute Rutschhemmung auf und der Schmutz kann durchgetreten werden.**
- **Geeignete Handgriffe unterstützen das Auf- und Absteigen.**
- **Die Entwicklung der Aufstiege wird von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beratend begleitet.**

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf

Montageanleitung John Deere 2030



- **Alten Auftritt und Halterungen entfernen.**
- **Anlenkpunkte am Schlepper säubern.**
- **Halterung und Auftritt vorerst am Schlepper nur locker anschrauben.**
- **Alle Schrauben und Beilagscheiben mit Stoppmuttern sichern.**
- **Nach der kompletten Montage des Komfortaufstiegs alle Schrauben fest anziehen.**
- **Zum sicheren Auf- und Absteigen eventuell noch einen Handgriff am Kotflügel anbringen.**

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf




Lieferumfang: Auftritt, Tritthalter, Schutzblech, Schraubensatz bei ohne Frontlader



Lieferumfang: Auftritt, Tritthalter, Schutzblech, Schraubensatz bei mit Frontlader



Tritthalter wird mit 2 Schrauben 1 ¼ Zoll mit Federring am Getriebekblock verschraubt

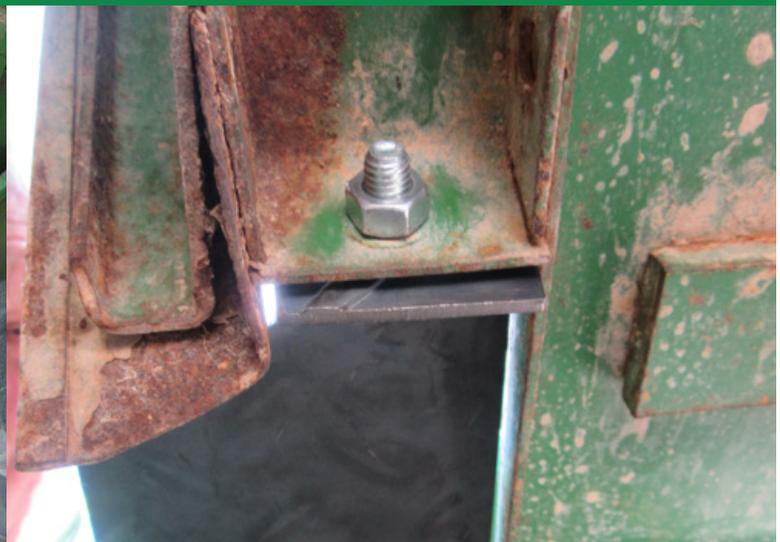

Ansicht von unten: Schutzblech des Auftritts wird mit Trittbrett verschraubt, Sechskantschraube 80x20



Schutzblech wird mit 2 Schr. 8x35 am Trittbrett verschr., 2x Bohrung 8,5mm am Trittbrett anbringen



Schutzblech wird mit 3 Schrauben 10x25 mit Beilagscheiben 10,5x30 mit Auftritt verschraubt

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

**Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf**